

STAHLFENSTER

ÜBERSICHT DER STAHLFENSTER

	Wert U_w	Wert U_f	Anzahl der Dichtungen	Einbautiefe	Verfügbare Lösungen
Presto	1,0 W/m ² K für $U_g=0,5$	0,99 W/m ² K	2	50 mm	-
Unico	1,1 W/m ² K für $U_g=0,5$	0,99 W/m ² K	3	70 mm	+, HI
Unico XS	1,4 W/m ² K für $U_g=0,5$	0,40 W/m ² K	3	70 mm	+, HI
Unico XS Casement	1,7 W/m ² K für $U_g=0,5$	0,62 W/m ² K	3	70 mm	+

- Profil ohne thermischen trennwand
 - + Profil Mit thermischen trennwand
- HI** Variante isoliert

VERDECKTE **SCHARNIERE** ROTO NT DESIGNO



Der Beschlag definiert technologische Standards und erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit, Bedienkomfort, Langlebigkeit und Design.

SYSTEM PRESTO

1,0

U_w für $U_g = 0,5$

0,99


$U_f [W/m^2K]$

2

Dichtungen

50

Einbautiefe [mm]

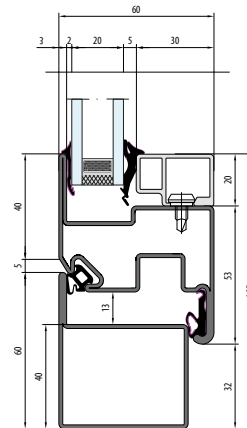

Ohne thermischen
trennwand

SYSTEM UNICO

1,1

U_w für $U_g = 0,5$

0,99

U_i [W/m²K]

3

Dichtungen

70



Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

HI

Variante isoliert

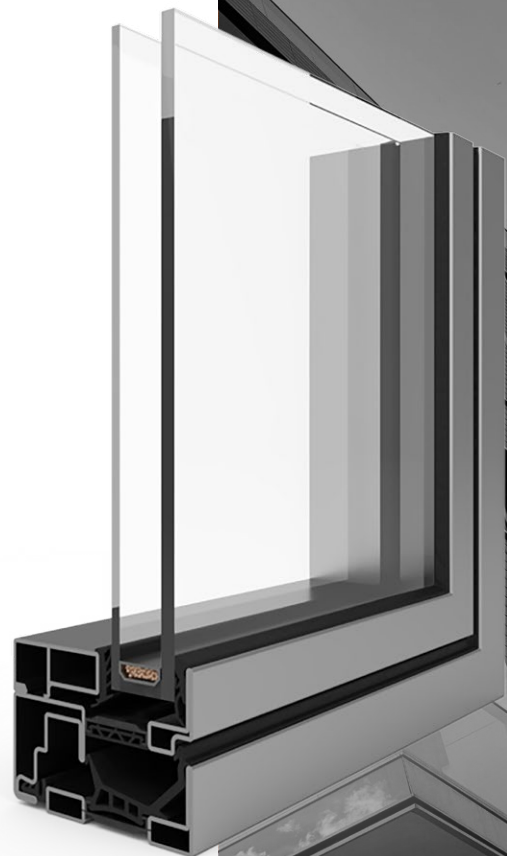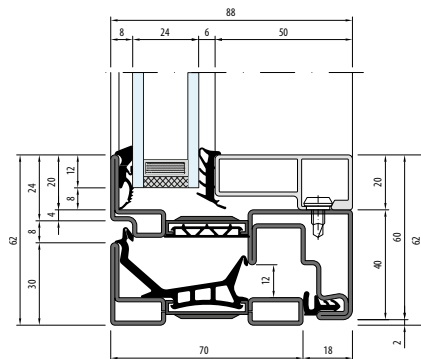

SYSTEM UNICO XS

1,4

U_w für $U_g = 0,5 + C_r$
(Abstandshalter
aus Aluminium)

0,4

U_i [W/m²K]

3

Dichtungen

3

Kammern

70


Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

HI

Variante isoliert

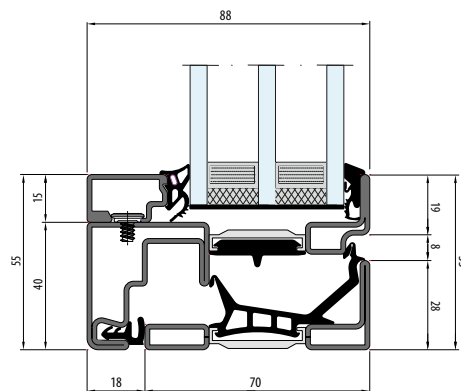

SYSTEM **UNICO XS** CASEMENT

1,7

U_w für $U = 0,5$
(Abstandshalter
aus Aluminium)

0,62

U_f [W/m²K]

2

Dichtungen

3

Kammern

70

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

