

GREENEVOLUTION **FLEX**

0,77

U_w für $U_g=0,5$
(Abstandshalter
aus aluminium)

1,1

U_i [W/m²K]

2/3


Dichtungen

5/6

Kammern

76

Einbautiefe (mm)

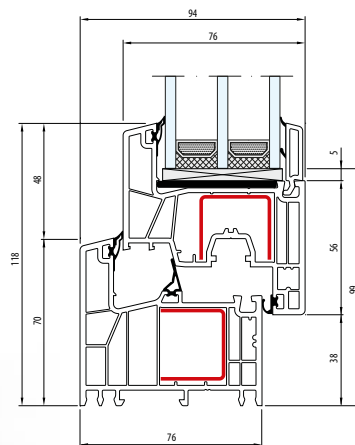

A

Aluschale

R

Renovierungsprofil

CL

Classic-line

RL

Round-line

BLUEVOLUTION 82

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

0,74

U_w für $U=0,5$
(Abstandshalter
aus Aluminium)

1,0

U_i [W/m²K]

3

Dichtungen

6

Kammern

82

Einbautiefe (mm)

A


Aluschale

R

Renovierungsprofil

CL

Classic-line

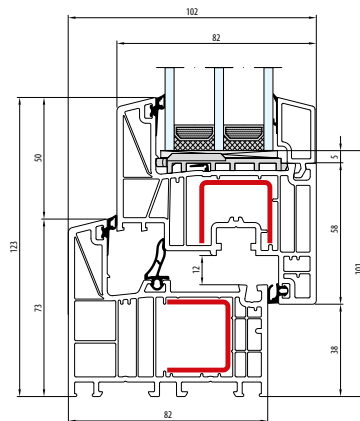

0,73

U_w für $U_g=0,5$
(Abstandshalter
aus Aluminium)

1,0

U_i [W/m²K]

3


Dichtungen

6

Kammern

92

Einbautiefe (mm)

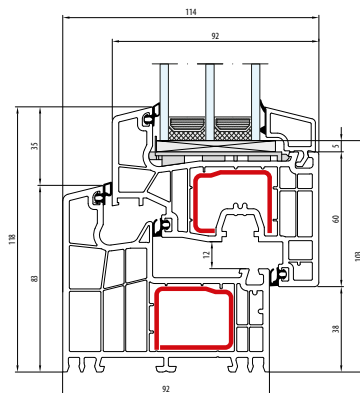

CL

Classic-line


RL

Round-line

GLASLEISTEN **SALAMANDER**

CLASSIC-LINE

ROUND-LINE



FÜLLUNGSBREITE [mm]

23-49

23-45

greenEvolution **Flex**

23-53

—

BluEvolution **82**

25-61

35-53

BluEvolution **92**